

CATÁLOGO GENERAL 2023


Más Información

Ave. Las Américas 20-79 zona 14

Ciudad de Guatemala

☎ 2425-9191 ☎ 5020-0020

www.generalsafety.com.gt

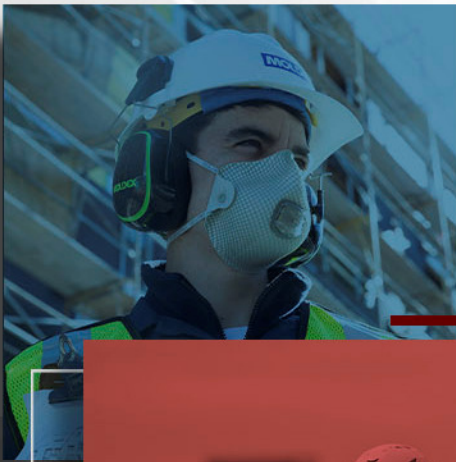

TRABAJA SEGURO EN TODO MOMENTO



EXPERTOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

SAFETY #1



PÁGINA WEB





Cinturón Lumbar Elástico FLE3C

- Elástico de 8" con 3 soportes no-conductivos
- Sistema de cierre ajustable de Velcro de dos etapas
- Tercer cinturón con hebilla metálica
- Tirantes elásticos de 1.25" Cosidos
- Disponible en talla S, M, L, XL y XXL

SAFETY #1



Cinturón Lumbar Rígido Con Tirantes FLRT

- Base de espuma impermeable
- Sistema de cierre fácil con hebilla corrediza y cierre de doble Velcro
- Bordes envueltos para suavidad
- Almohada en la espalda para mayor comodidad
- 5" de ancho en la espalda 2½" a los lados
- Disponible en talla S, M, L y XL

SAFETY #1



Cinturón Lumbar De Espuma De 4" VLP

- Base de espuma impermeable
- Sistema de cierre fácil de anillo/Velcro
- Bordes envueltos para suavidad
- Forro afelpado
- Correa de acoplamiento de nylon
- 4" de ancho
- Disponible en talla S, M, L y XL



Cinturón Lumbar De Cuero De 4" VRL

- Cuero de res de la mejor calidad de ¼" de espesor
- Cubierta con forro afelpado, que cubre una almohadilla lumbar de espuma
- Hebilla de doble punta con rodillo
- Bordes con costuras dobles
- 4" de ancho
- Disponible en talla S, M, L y XL



Rodilleras de Gel ZIMA

- Par de rodilleras de gel con cáscara exterior anti-deslizante y banda de agarre elástica para una sujeción óptima sobre la rodilla.
- Laminas de bandas de agarre elásticas y regulables.
- 100% poliéster impregnado de PVC y forro 100%




Rodillera WORK-A-DAY

- Superficie de apoyo acanalada de PVC moldeado. Forro interior espuma moldeada EVA para confort y amortiguación. Correas elásticas dobles con cierre de velcro.
- Proporciona estabilidad al trabajar sobre sus rodillas




Rodillera Articulada TFLX

- Proporciona una rotación total de la rodilla. Incluye 2 bases de apoyo intercambiables. Forro interior espuma de doble densidad ventilada. Correas elásticas ajustables.
- Proporciona estabilidad al trabajar sobre sus rodillas
- Diseñada para los ambientes de trabajo mas extremos



Alfombra Anti-Fatiga Peb Step 415 Para Piso Seco

- El grabado de la superficie tipo piedra no direccional es fácil de limpiar y ofrece una excelente tracción. El exclusiva Dyna-Shield® de NoTrax® esponja de PVC se fabrica con una dura capa de protección superior que proporciona larga duración al desgaste de y supera a la competencia en la resistencia al desgarrar ya la tracción.
- Capa superior de protección fabricadas con Dyna-Shield® exclusiva de NoTrax® con grabado tipo piedra sobre esponja de PVC - /supera los productos de la competencia en resistencia al desgarrar y la tracción.
- Superficie superior no direccional asegura una excelente tracción sin dejar de ser fáciles de limpiar.



Alfombra Anti-Fatiga Interlocking Piso Mojado y Seco

- Fabricada de hule natural y SBR
- Medida 36" X 36" (91cms X 91cms)
- Altura 0.430" (11mm)
- Superficie anti-deslizante
- Diseñada con agujeros que drenan el agua y deja circular el aire
- Medida 36" X 36" (91cms X 91cms)
- Sistema de unión que den un acabado sin desniveles y seguro