

CATÁLOGO GENERAL 2023


Más Información

Ave. Las Américas 20-79 zona 14

Ciudad de Guatemala

☎ 2425-9191 ☎ 5020-0020

www.generalsafety.com.gt

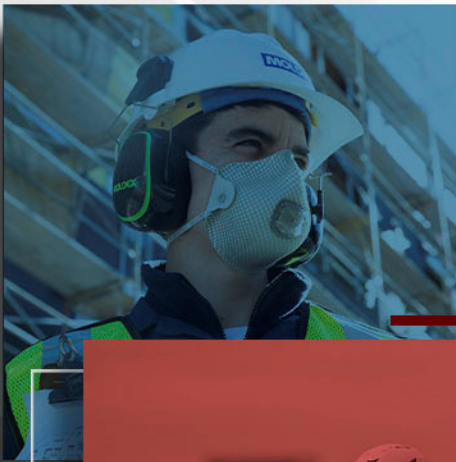

TRABAJA SEGURO EN TODO MOMENTO




EXPERTOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

SAFETY #1



PÁGINA WEB





Topes Para Muelles de Carga LB410-12

Usos ilimitados en fábricas, almacenes y muelles:

- Protección de impacto de vehículos para los muelles de carga.
- Carriles de frote en los lados de los pozos de camiones
- Topes en paredes para proteger contra los montacargas
- Características especiales de construcción para acomodar a condiciones inusuales de anclar
- Angulo de acero de 1/4" en ambos extremos
- Topes de placa plana
- Medida 4"x10" x 12"



Lámpara LED Extendible Para Muelle De Carga DL40-P

Luz LED para muelle de carga con brazo individual plegable de 40 pulgadas, cable de 5 pies, 30W, 4,200 lúmenes y 5000K

- Equipado con lente de 30° x 30°.
- Brazo de acero inoxidable resistente y disipador de calor de aluminio fundido.
- Con un cable de 5 pies de 3 clavijas, interruptor de encendido/apagado en la parte posterior del cabezal.

Ideal para área de carga/descarga, espacio de trabajo, almacén, granero remolque de camión, etc...

Topes Para Muelles de Carga

- Protección de impacto de vehículos para los muelles de carga.
- Topes en paredes para proteger contra los montacargas.
- Diseño que proporciona posibilidades de diseño ilimitadas.
- Fabricado de hule reciclado
- Fácil de instalar.
- No incluye herrajes de instalación

DBH1M Tope horizontal para muelle medida 100cm largo x 10cm ancho x 9.5cm alto



Correa Para Sujetar Carga Con Ratch

Diseñada para sujetar la mayoría de requerimientos de carga.

- Correa webbing de 2 pulgadas por 30 pies de largo
- Gancho metálico plano
- Palanca del ratch ancha para mas facilidad
- Limite de carga de trabajo 3,335lbs / 1513kgs.
- Correa fija al ratch de 18 pulgadas
- Cumple CVSA, CHP, DOT y WSTDA

513020 Correa para sujetar carga de 2" x 30 pies

Gato Estabilizador de Trailers TSJS

Evitar que el contenedor se levante de la punta: Cuando el montacargas carga en la parte delantera de los contenedores, el remolque puede ser mas pesada en la la punta. Esta situación peligrosa puede prevenirse mediante el uso de soportes de remolque.

Evitar el colapso de los pies de apoyo : Los pies de apoyo desgastados y oxidados podrían colapsar bajo condiciones extremas de peso. Los estabilizadores mantienen el contenedor apoyado y por lo tanto minimiza esta condición peligrosa.

Características:

- Construcción de acero de alta fuerza.
- Altura ajustable para nivelar trailer parqueado en suelo desigual.
- Tornillo rosca ACME sube y baja con trinquete
- Amplia base de 8" x 1/2" evita que se hunda en superficies suaves.
- Cumple Requerimientos OSHA.

Cap. Estática 100,000 lbs
 Cap. Levantamiento 40,000 lbs
 Rango de Servicio 37 1/2" x 51"
 Peso 125 lbs



Eslingas H-LIFT Para Levantamiento de Carga Tipo 3

Es una eslinga con ojos en ambas puntas. La eslinga es fabricada de poliéster de doble capa reforzado,

- Cada eslinga viene con su viñeta que certifica su capacidad.
- Amplia superficie de soporte de carga y plano
- Código de colores de acuerdo con la norma EN 1492-1
- Factor de seguridad 7:1 a EN 1492-1

WSDP-204X4 Eslinga H-LIFT de 4 Toneladas x 4 metros
 WSDP-205X5 Eslinga H-LIFT de 5 Toneladas x 5 metros
 WSDP-208X6 Eslinga H-LIFT de 8 Toneladas x 6 metros
 WSDP-210X8 Eslinga H-LIFT de 10 Toneladas x 8 metros