



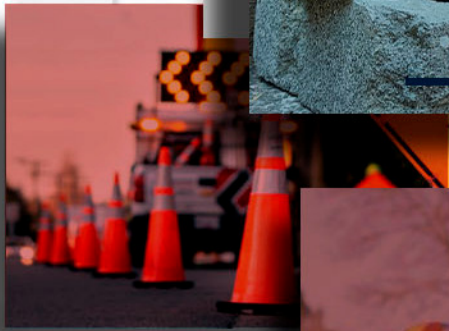

# GENERAL SAFETY

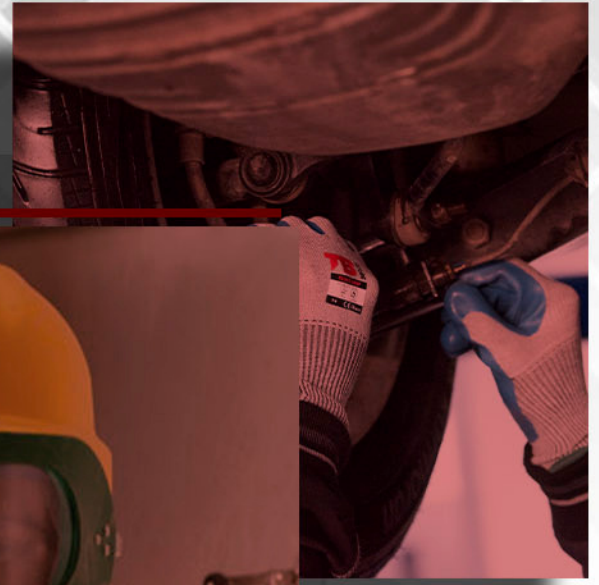

# CATÁLOGO GENERAL

## 2023


Más Información

Ave. Las Américas 20-79 zona 14

Ciudad de Guatemala

☎ 2425-9191 ☎ 5020-0020

[www.generalsafety.com.gt](http://www.generalsafety.com.gt)

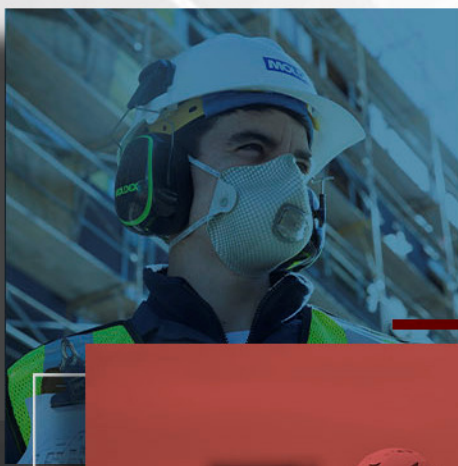

## TRABAJA SEGURO EN TODO MOMENTO



## EXPERTOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

### SAFETY #1



PÁGINA WEB





### Guante Tejido De 12 Pulgadas De Largo 893WH124

- Fabricado con hilo 100% de algodón tejido.
- Manga elástica para un mejor ajuste.
- Ambidiestro.
- Lavable.
- Puede usarse dentro de otros guantes como aislamiento a la temperatura.


## GUANTES DE NITRILO



### Ansell

### Guante de Nitrilo ALPHATECH Resistente al Corte 58-735

- INTERCEPT™ Cut Resistant Technology ofrece altos niveles de protección contra laceraciones
  - Ajuste optimizado que integra el forro resistente al corte en un armazón de nitrilo para mejorar la destreza y la sensibilidad táctil comparado con el doble enguantado
  - El excelente agarre en seco y húmedo mejora la destreza y reduce la fatiga de la mano
  - El forro de corte de alta visibilidad actúa como un indicador de cuando se corta el guante, destacando cuando se ve afectada la protección química
  - El puño se puede doblar para que actúe como un canal de desagüe que evite que los químicos se deslicen por el brazo
  - Aprobado por Oeko-Tex® Standard 100
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA  
Cumple con normativa EN y ANSI



### Guante de Nitrilo ACTIVARMR HYCRIN con Soporte Jersey 27-805/9

- Guante totalmente recubierto de nitrilo azul con gran resistencia al corte y la abrasión.
- Forro de algodón tejido.
- Longitud de 10".

### Ansell

EN 420:2003 + A1:2009 Categoría II



### Guantes de Nitrilo Económico Derma Care VM

Proporcionando un incomparable valor, comodidad y flexibilidad así como una excelente sensibilidad dactilar, fuerza, destreza y elasticidad, nuestro guante Derma Care moldeado de 12" de largo, 100% nitrilo, tiene un acabado con huella de tractor que provee un excelente agarre, en húmedo ó seco que ayuda a que los líquidos fluyan sin quedar atrapados como en los guantes estampados con forma de diamante. Resiste una gran cantidad de químicos, aprobado para el manejo de alimentos. Forro interno de algodón, manga enrollada, fácil de poner y quitar, libre de talco, espesor 0.23mm color azul

### Guantes de Nitrilo 9009LG

- Nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo, productos químicos, ácidos y disolventes no católicos.
- Interior flocado de algodón para mayor confort y absorción de la sudoración.
- Tratamiento bactericida
- Cat III: fabricado bajo un estricto control de calidad.
- Destreza 5 (mínimo 0 - máximo 5)
- Longitud 13 Pulgadas. Espesor 0.38mm (15mil)
- Puño liso.
- Grosor: 0,33 mm.
- Longitud: 33 cm.
- EN388 (3,1,0,1,X); EN374-1 TIPO A (AJKLPOT); EN ISO 374-5



TOMÁS BODERO GROUP MEMBER OF CERVA GROUP

### Guantes de Nitrilo Nitri-Solve 730

Los guantes Nitri-Solve® proporcionan excelente protección contra la abrasión, la perforación, los cortes y los enganches, con una resistencia mayor a una gran diversidad de solventes, grasas de animales y otros productos químicos.

- Guante flexible con absorción de la sudoración flocado
- Protege la mano frente a aceites, hidrocarburos, grasas y abrasiones, al tiempo que ofrece un agarre eficaz y sólido
- Impermeabilidad para trabajos en entornos húmedos o con grasa
- Su diseño facilita los movimientos y el uso continuado
- Apto para manipulación de alimentos
- Longitud 13 Pulgadas. Espesor 0.38mm (15mil)



☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191  
[www.generalsafety.com.gt](http://www.generalsafety.com.gt)



### Guante de Nitrilo Hasta el Codo Nitri-Solve 747

Es un guante de nitrilo sin forro. Los guantes Nitri-Solve® proporcionan excelente protección contra la abrasión, la perforación, los cortes y los enganches, con una gran diversidad de solventes, grasas de animales y otros productos químicos.

- Guante fino y ligero que proporciona una sensación de "segunda piel"
- Protege la mano frente a aceites, hidrocarburos, grasas y abrasiones, al tiempo que ofrece un agarre eficaz y sólido
- Impermeabilidad para trabajos en entornos húmedos o con grasa
- Superficie con mejor agarre
- Su diseño facilita los movimientos y el uso continuado
- Longitud 19 Pulgadas. Espesor 0.56mm (22mil)



### Guante de Nitrilo 92-134

Construcción ligera para una sensibilidad táctil y un control preciso de la motricidad .  
 Formulación de nitrilo de alta calidad que aporta más resistencia contra roturas y desgarros .  
 Diseñado para una extensa gama de aplicaciones en los sectores industriales.  
 Cumple con EN ISO 21420:2020, EN 455 1-4 y EN 16523-1



### Ansell



### Guante ANSELL AlphaTech de Neopreno 29-865

Excelente resistencia a numerosos productos químicos, incluyendo aceites, ácidos, productos cáusticos y solvente; reforzados para incrementar la resistencia y la abrasión, comparado con guantes de neopreno ordinario.

- Cumple con: ANSI abrasión 3, EN388 1000X, ISO374-1:2016, ISO374-5:2016.



### Guante de Neopreno con Doble Forro Aislante AlphaTec COD. 19-024

Los guantes AlphaTec® 19-024 combinan las ventajas de dos materiales: el recubrimiento de neopreno, que es flexible y resistente a los químicos, y el guante suave de tejido térmico, que es cómodo y resistente al calor. Protección en aplicaciones con riesgos químicos y térmicos.




☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191  
[www.generalsafety.com.gt](http://www.generalsafety.com.gt)



### Guante De PVC Hasta El Hombro VE766

- PVC sobre algodón tricotado galga 13.
- Longitud 62 cm.
- Espesor 1.30 mm.
- Resistente a la abrasión
- Resistente a los aceites químicos y derivados del petróleo
- Disponible talla 9 y 10
- Color azul



### Guante ANSELL Solvex de Nitrilo Flocado 13" 37-175

- Guante AlphTech de nitrilo de alta destreza de 15mm, color verde, flocado de algodón que reduce el sudor, posee un largo de 13 pulgadas.
- Cumple con:
- Normativa EN, ANSI y FDA.

Disponible en talla M y L.




### Guante ANSELL AlphaTech NBR 12" 37-310

- Guante Solvex AlphaTech de nitrilo de alta destreza de 8mil, color azul, sin flocado, largo de 12 pulgadas, dicho guantes es ideal para el contacto con alimentos.
- Cumple con normativa EN.



### Guante de Látex Rugoso 195V


- Caucho: presenta un alto nivel de comodidad, elasticidad y destreza.
- Impermeable al agua.
- Excelente agarre en seco y húmedo.
- Soporte jersey algodón para mayor absorción de la sudoración.
- Resistente a 250 °C.
- Longitud 30 cm para mayor protección del antebrazo.



### Guante ANSELL AlphaTech de Neopreno 26" 19-026

- Guante AlphaTech de doble forro aislante recubierto de neopreno para una mejor resistencia al calor de hasta 180° C, color negro, de un largo de 26 pulgadas.
- Cumple con normativa EN y ANSI.


Disponible en talla 8 y 10



### Guante ANSELL Solvex de nitrilo 18" M 37-185

- Guante Solvex AlphaTech de nitrilo hasta el codo de alta destreza, de 22mil, color verde sin flocado, posee un largo de 18".
- Cumple con normativa EN, ANSI y FDA.

Disponible en talla L.



### Guante ANSELL AlphaTech PVC 24" 23-201

- Guante ALPHATECH hasta el hombro de PVC, forro de algodón tejido sin costuras, palma rugosa para un mejor agarre, color azul, largo de 24", aprobado para manejo de alimentos.
- Cumple con normativa EN.

Disponible en talla 10.




☎ 5020-0020 ☎ 2425-9191  
 🌐 www.generalsafety.com.gt

# PROTECCIÓN DE PIES



### CENTURY S1P BOTA CON PUNTERA DE PROTECCION Y PLANTILLA ANTI-PERFORACION

- Cuero vacuno color negro
- Forro Higiénico y transpirable de agua
- Puntera ancha
- Plantilla anti perforación de extra-confort EVA.
- Suela de poliuretano de doble densidad Anti-deslizante resistente a los aceites
- Refuerzo en la punta de poliuretano para amortiguar golpes
- Anti- Estático
- Tallas: 35-46
- De conformidad a las normas europeas EN ISO 20344 y EN ISO 20345 S1P.
- ISO 20345 S1.



SAFETY #1



### MIG S1P BOTA CON PUNTERA METÁLICA Y PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN

- Entresuela: poliuretano expandido de color negro.
  - Suela de desgaste: Poliuretano de alta densidad color negro, resistente a la flexión, a la abrasión, al desgarre, a los hidrocarburos, aceites y deslizamiento.
  - Caña: cuero.
  - Plantilla interior: confort de PU.
  - Puntera: metálica, forrada con fibra sin tejido para mayor comodidad.
  - Plantilla anti perforación: no metálica.
  - Refuerzo en el talón de TPU
  - Refuerzo en la punta de PU
  - Confort: cómodo y liviano.\*El PU de la suela es poco resistente a altas temperaturas.
- Nota: El poliuretano de alta densidad presenta baja resistencia a altas temperaturas o con el contacto a material fundido. En ISO 20345

SAFETY #1

### BOTAS DIELECTRICAS



### BOTA DE SEGURIDAD COUNTRY S3

- Entresuela: poliuretano expandido de color negro.
  - Suela de desgaste: caucho nitrilo color negro, resistente a la flexión, a la abrasión, al desgarre, a los hidrocarburos, aceites, altas temperaturas y deslizamiento.
  - Caña: cuero hidrofugado.
  - Plantilla interior: confort de PU.
  - Puntera: no metálica, forrada con fibra sin tejido para mayor comodidad.
  - Plantilla anti perforación: no metálica.
  - Franja reflectiva a ambos lados.
  - Refuerzo en el talón de TPU
  - Refuerzo en la punta de PU
  - Confort: cómodo y liviano.
  - Metal free (no es dieléctrica)
- En ISO 20345  
 Disponible en color negro.

SAFETY #1



### CALZADO DE SEGURIDAD DIELECTRICO METAL FREE, SUELA CAUCHO NITRILLO BALDER EH

- Calzado de seguridad con puntera de protección
- Cuero piel vacuno color negro con **tratamiento hidrófugo** para resistencia al agua
- Puntera extra-ancha de composite
- Plantilla anti perforación de fibra
- Suela de caucho nitrilo sobre poliuretano
- Suela Anti-deslizante, resistente a los aceites
- Absorbador de impactos en el talón
- Tallas: 37-46
- Con aislamiento eléctrico según ASTM 2413 para 600V (probado a 18,000V durante 60 segundos)



### SAULT S3 SRC BOTA CON PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO

- Calzado de seguridad con puntera de protección amplia
  - Cuero de res crupon grabado color negro con **tratamiento hidrófugo** para resistencia al agua
  - Tiras reflectivas laterales
  - Lengüeta acolchonada cocida a los bordes para prevenir el ingreso de agua
  - Refuerzo de poliuretano en la punta para amortiguar golpes
  - Puntera de protección de acero inoxidable extra grande
  - Plantilla de acero inoxidable resistente a la penetración
  - Absorbador de impactos en el talón
  - Suela de Poliuretano de doble densidad inyectada
  - Tallas: 39-46
- De conformidad a las normas europeas EN ISO 20344 y EN ISO 20345 S3.



### CALZADO DE SEGURIDAD 154D DIELECTRICO

- Construcción Good Year Welt 360°
- La puntera de protección no metálica (polymer composite) cumple y sobre pasa los requerimientos grado 75 de la norma ASTM-F2412 Impacto 101,7 J y Compresión 11,121 N.
- Normativa NOM-113-STPS y ASTM-F2412
- Suela integral de hule vulcanizado, resistencia a aceites y formulación especial para lograr las características dieléctricas, Rigidez dieléctrica: 18,000 Volts con una corriente de fuga de 1 MA (mili ampere) durante 60 segundos mínimo probado bajo la norma CFE.